


アルミフィルムシール機 (バージンシール)

ボトルや容器などの瓶口に付いているバージンシールをアルミフィルム原反（ロール巻き）より直接瓶口にてカットし同時にヒートシールをします。

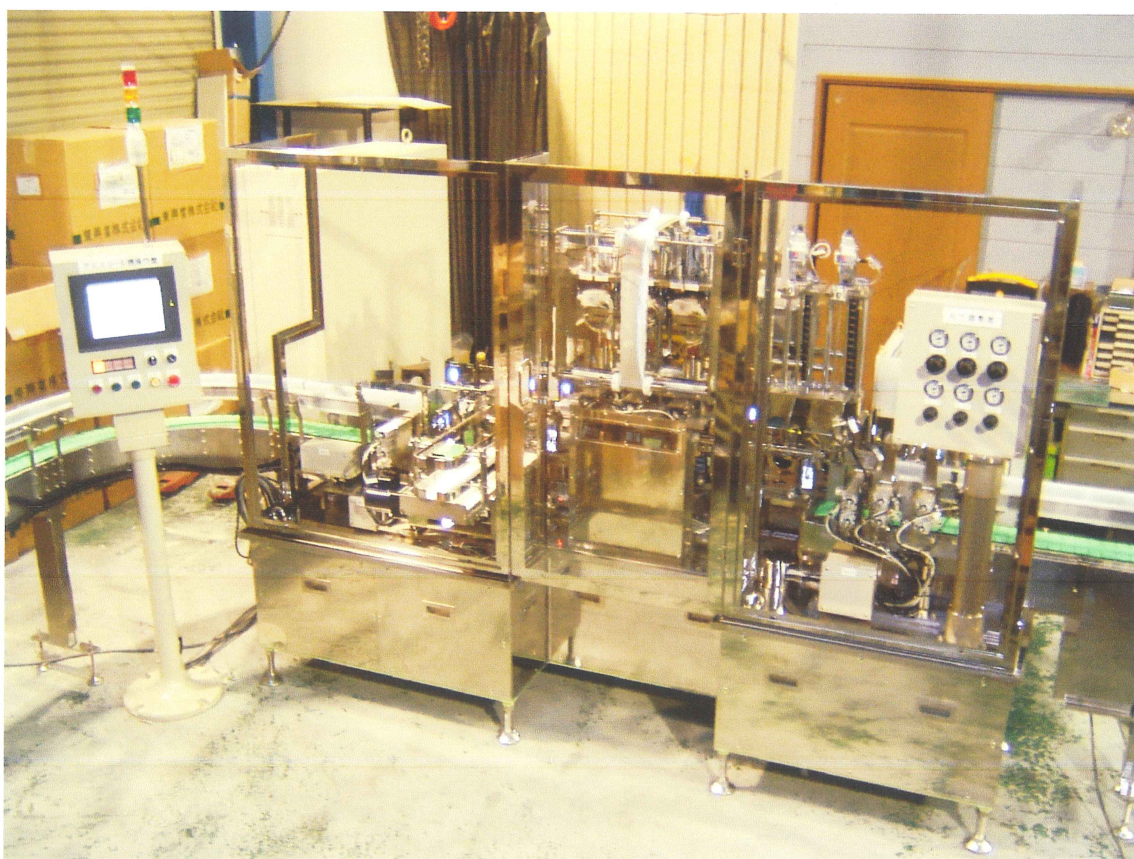

アルミフィルムシール機

生産能力 : 13本/分
電源電圧 : 三相200V 40A
圧縮空気 : 6kg/mm² 20L/min
概略重量 : 1.5ton
概略寸法 : L2940 D1600 H1700

上流からの供給コンベヤ	: トップチェーン	0.4kwインバーター制御
容器搬送	: インデックスによるバケット搬送	0.2kwインバーター制御
下流への排出コンベヤ	: トップチェーン	0.2kwインバーター制御
アルミフィルム送り	: ニップローラー	0.1kwサーボモーター
アルミフィルム原反	: 3インチ紙管巻	パウダーブレーキ ブレーキトルク調整可
アルミフィルム巻き取り	: 3インチ紙管巻	20wトルクモーター 巻き取りトルク調整可
ヒートシールヘッド	: ヒーター容量	200w×4
カッター材質	: SUS440	
窒素充填	: アルミフィルムシール前に容器内に充填	
リーク検査	: アルミフィルムシール後にリーク検査	
	NGはリジェクト部に排出	