

巻き取りシャフト

紙、フィルムなど定張力で巻き取るユニットを規格化しました。巻き取りにはトルクモーターを使用していますので、巻き取りトルクをボリウムで調整出来る様になっています。巻き取り方向は、正転でも逆転でもスイッチにて切り替えることが出来ます。フィルム幅方向に80mm原反を移動調整することが出来ます。貴社にあった特注品も1台より製作致します。



適用紙管サイズ 3 インチ

電源 AC100V 2A

トルクモーター容量 20W

トルクモーター最大出力時トルク
2700gfcmm (5分定格)
430gfcmm (連続定格)


巻き取り軸トルク
50RPM タイプ 6500gfcmm (連続定格)
100RPM タイプ 3200gfcmm (連続定格)
300RPM タイプ 1100gfcmm (連続定格)

MS 3 - 200 - T20 - 50 - B - R -
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
巻き取りシャフト 形式	紙管サイズ (インチ)	紙管長 (mm)	巻き取りモーター トルクモーター 20	巻き取り回転数 RPM (MAX)	取付方法	テーパコーン ネジ方向	
MS	3	200 300 400	T20	50 100 300	B : 基本型 M : 機械取付型	R : 右ネジ L : 左ネジ	

* ⑧はオプションになります。

B (基本型)

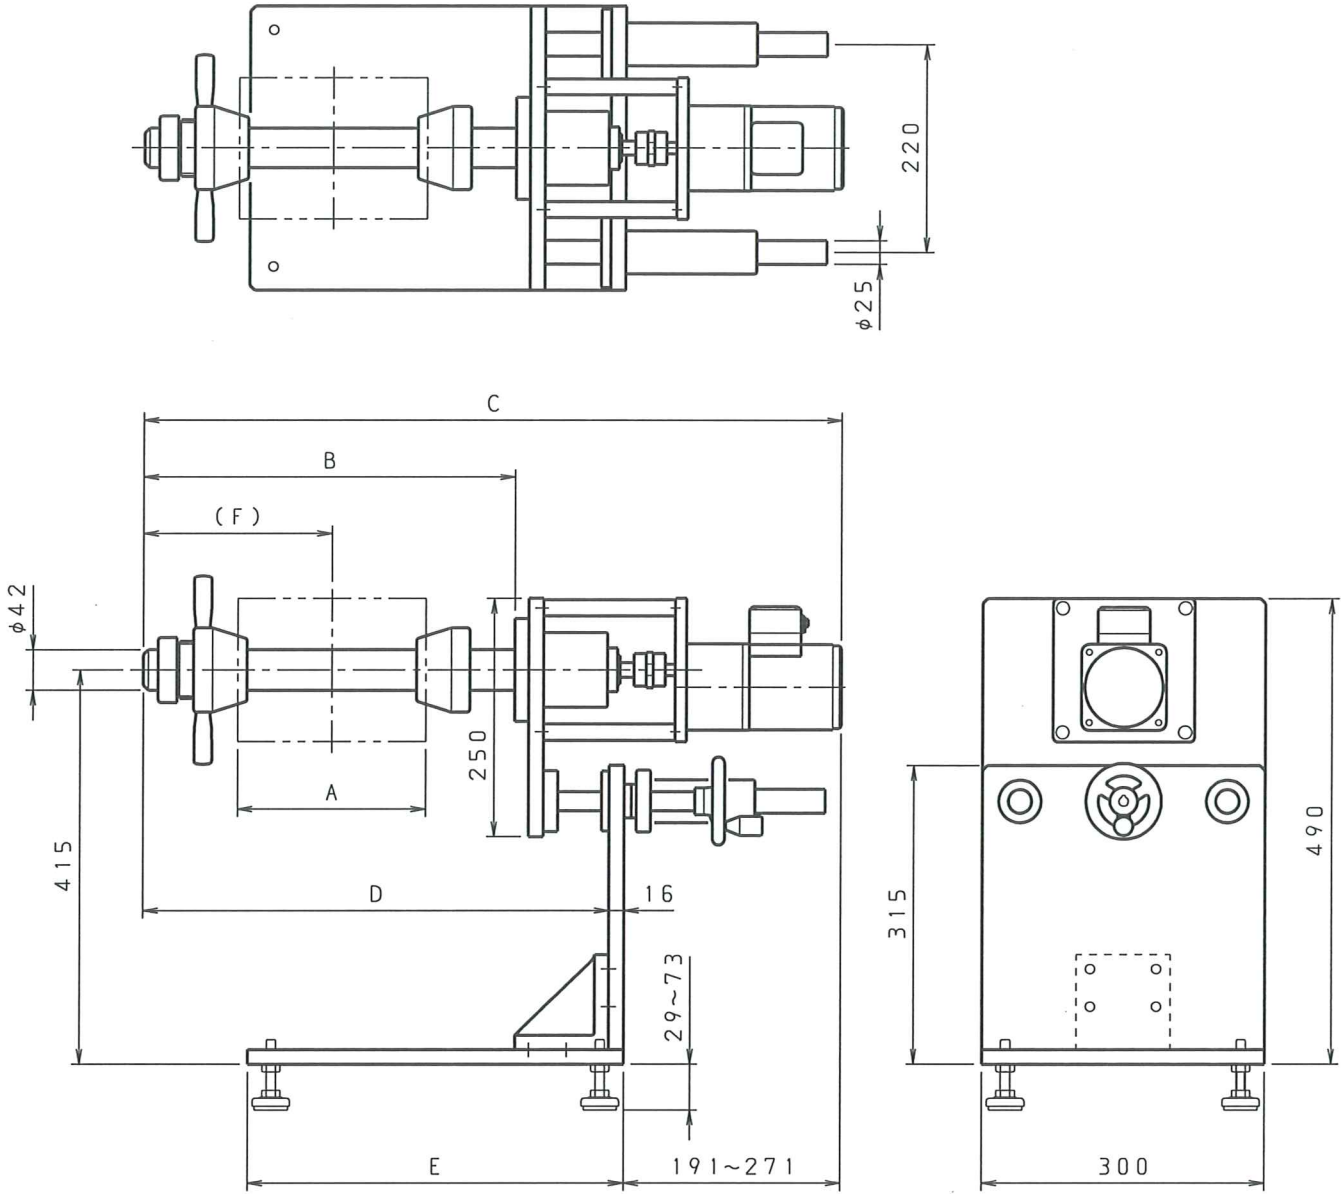

	A	B	C	D	E	F		
MS 3	200	394.7	742.7	455.7 ~ 535.7	400	200		
	300	494.7	842.7	555.7 ~ 635.7	500	250		
	400	594.7	942.7	655.7 ~ 735.7	600	300		

